



## ChannelLine D

### Produktvorteile

- ▶ Hochwertiges flaches Ein- Aufbauprofil
- ▶ Zum flächenbündigen Einlassen
- ▶ Abdeckung von oben aufsteckbar oder seitlich einschiebbar

### Produkteigenschaft

- ▶ Neue opale Abdeckung - 30% mehr Licht und geringe Veränderung der Lichtfarbe
- ▶ Homogene Lichtlinie mit Versa Inside ab 160 LED/m bei opaler Abdeckung
- ▶ Sehr breiter Abstrahlwinkel von ca. 110°

### Anwendung

- ▶ Flächenbündig in Schrankinnenseiten
- ▶ Nachrüsten in Nischen

### Bestellhinweis

- ▶ Verwendung von Einspeisern und Verbindern im Profil möglich
- ▶ Zur Steigerung der Leuchtkraft können zwei Versa Inside nebeneinander eingeklebt werden
- ▶ Auswahlhilfe siehe ChannelLine-Übersicht

### Technische Details



### Empfohlen für:


Versa Inside 120  
Versa Inside 160  
Versa Linear



### ChannelLine D

	Alu/Opal	Alu/Klar	Schwarz/Opal	Schwarz/Schwarz
2000 mm	55 873 01	55 662 11	55 873 05	55 873 07
2000 mm (10er Set)	55 873 11	55 662 15	55 873 15	55 873 17
3000 mm	55 873 02	55 662 12	55 873 06	55 873 08
3000 mm (10er Set)	55 873 12	55 662 16	55 873 16	55 873 18
Endkappe (2er Set) Lackiert	25 570 01	25 570 01	25 570 05	25 570 05
Musterstück Profil 300 mm	50 005 01	50 005 01	50 006 01	50 006 01
Musterstück Abdeckung 300 mm	50 009 01	50 010 01	50 009 01	50 011 01
Reinigungstuch (Isopropanol)	36 502 01	36 502 01	36 502 01	36 502 01

### Montagezeichnung

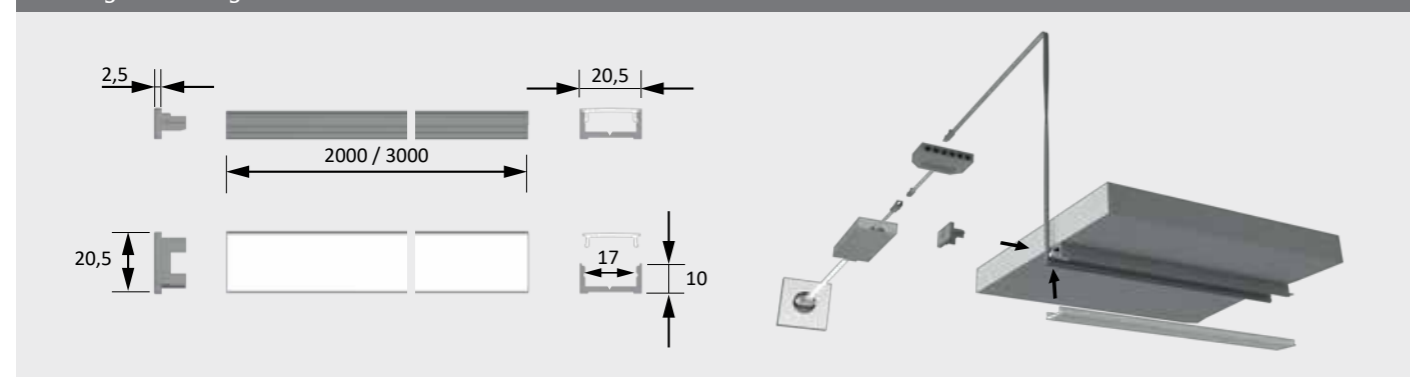

## ChannelLine D2

### Produktvorteile

- ▶ Hochwertiges tiefes Ein- Aufbauprofil
- ▶ Zum flächenbündigen Einlassen
- ▶ Abdeckung von oben aufsteckbar oder seitlich einschiebbar

### Produkteigenschaft

- ▶ Neue opale Abdeckung - 30% mehr Licht und geringe Veränderung der Lichtfarbe
- ▶ Homogene Lichtlinie mit Versa Inside ab 120 LED/m bei opaler Abdeckung
- ▶ Breiter Abstrahlwinkel von ca. 75°

### Anwendung

- ▶ Flächenbündig in Oberböden
- ▶ Nachrüsten in Nischen
- ▶ Spiegelrahmenbeleuchtung

### Bestellhinweis

- ▶ Verwendung von Einspeisern und Verbindern im Profil möglich
- ▶ Zur Steigerung der Leuchtkraft können zwei Versa Inside nebeneinander eingeklebt werden
- ▶ Auswahlhilfe siehe ChannelLine-Übersicht

### Technische Details



### Empfohlen für:

Versa Inside 120  
Versa Inside 160



### ChannelLine D2

	Alu/Opal	Schwarz/Opal	Schwarz/Schwarz
2000 mm	55 870 01	55 870 21	55 870 07
2000 mm (10er Set)	55 870 05	55 870 25	55 870 17
3000 mm	55 870 02	55 870 22	55 870 08
3000 mm (10er Set)	55 870 06	55 870 26	55 870 18
Endkappe (2er Set) Lackiert	25 774 01	25 774 05	25 774 05
Musterstück Profil 300 mm	50 007 01	50 008 01	50 008 01
Musterstück Abdeckung 300 mm	50 009 01	50 009 01	50 011 01
Reinigungstuch (Isopropanol)	36 502 01	36 502 01	36 502 01

### Montagezeichnung

