



ChannelLine i

Produktvorteile

- ▶ Hochwertiges Ein- Aufbauprofil
- ▶ Nahezu randlose Leuchtfläche
- ▶ Zum flächenbündigen Einlassen
- ▶ Filigranes Profil für dünne Materialien

Anwendung

- ▶ Flächenbündig in Korpusseiten oder -böden
- ▶ Nachrüsten in Nischen

Bestellhinweis

- ▶ Auswahlhilfe siehe ChannelLine-Übersichtsseite

Produkteigenschaft

- ▶ Neue opale Abdeckung - 30% mehr Licht und geringe Veränderung der Lichtfarbe
- ▶ Homogene Lichtlinie mit Versa Inside ab 233 LED/m
- ▶ Sehr breiter Abstrahlwinkel von ca. 100°

Technische Details



Empfohlen für:


Versa Inside 233 HP
Versa Linear



ChannelLine i

	Alu/Opal	Schwarz/Opal	Schwarz/Schwarz
2000 mm	55 874 01	55 874 05	55 874 07
2000 mm (10er Set)	55 874 11	55 874 15	55 874 17
3000 mm	55 874 02	55 874 06	55 874 08
3000 mm (10er Set)	55 874 12	55 874 16	55 874 18
Endkappe (2er Set) Lackiert	25 563 01	25 563 05	25 563 05
Musterstück Profil 300 mm	50 021 01	50 022 01	50 022 01
Musterstück Abdeckung 300 mm	50 026 01	50 026 01	50 028 01
Reinigungstuch (Isopropanol)	36 502 01	36 502 01	36 502 01

Montagezeichnung

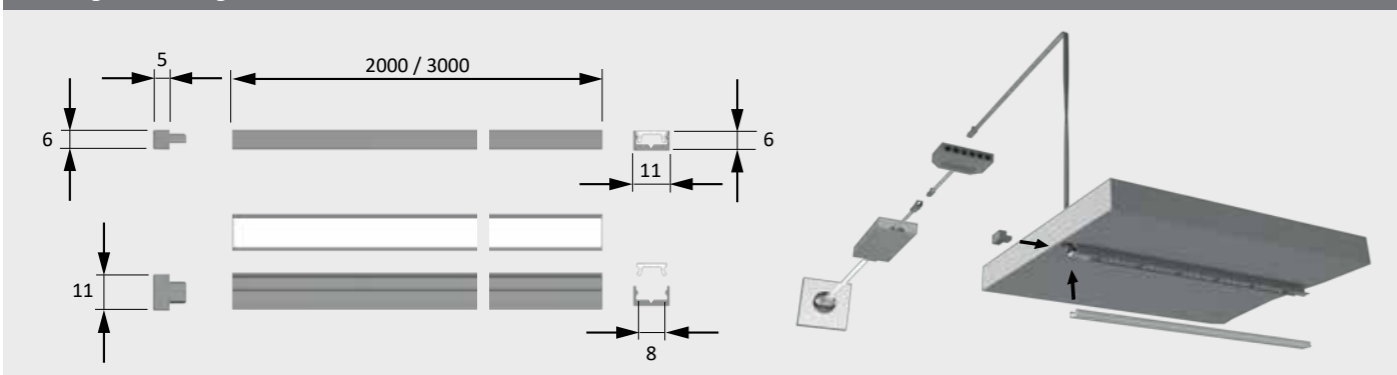

ChannelLine i2

Produktvorteile

- ▶ Hochwertiges Einbauprofil
- ▶ Mit filigranem Profilsteg
- ▶ Blendfreier und konzentrierter Lichtaustritt
- ▶ Filigranes Profil für dünne Materialien

Anwendung

- ▶ Akzentbeleuchtung in Vitrinen oder Regale
- ▶ Treppenstufen

Bestellhinweis

- ▶ Auswahlhilfe siehe ChannelLine-Übersichtsseite

Produkteigenschaft


- ▶ Neue opale Abdeckung - 30% mehr Licht und geringe Veränderung der Lichtfarbe
- ▶ Homogene Lichtlinie mit Versa Inside ab 160 LED/m bei opaler Abdeckung
- ▶ Schmäler Abstrahlwinkel von ca. 35°

Technische Details



Empfohlen für:

Versa Inside 160
Versa Inside 233 HP
Versa Linear



ChannelLine i2

	Alu/Opal	Schwarz/Opal	Schwarz/Schwarz
2000 mm	55 887 01	55 887 05	55 887 07
2000 mm (10er Set)	55 887 11	55 887 15	55 887 17
3000 mm	55 887 02	55 887 06	55 887 08
3000 mm (10er Set)	55 887 12	55 887 16	55 887 18
Endkappe (2er Set) Lackiert	25 799 01	25 799 05	25 799 05
Musterstück Profil 300 mm	50 023 01	50 024 01	50 024 01
Musterstück Abdeckung 300 mm	50 026 01	50 026 01	50 028 01
Reinigungstuch (Isopropanol)	36 502 01	36 502 01	36 502 01

Montagezeichnung

